Jabra

Jabra BIZ 2400

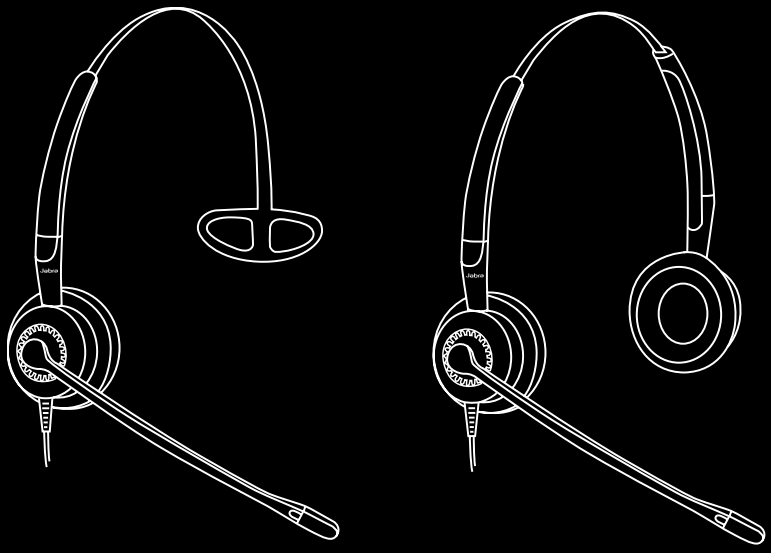

取扱説明書

www.jabra.com

© 2012 GN Netcom A/S. All Rights Reserved.

この取扱説明書は GN Netcom A/S によって作成されたものです。

この取扱説明書は情報を伝えることのみを目的として作成されたもので、予告なく変更することがあります。GN Netcom A/S がその内容を保証するものではありません。GN Netcom A/S は、この取扱説明書に記載されている可能性がある誤記や不正確な記述については一切の責任を負いません。

執筆およびデザイン：GN Netcom A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Denmark, www.jabra.com。

部品の概要

ヘッドバンドアセンブリ
1 ヘッドバンド
2 イヤークッション

イヤーフックアセンブリ*
5 イヤーフックリング
6 イヤージェル
7 イヤーフック (小/大)

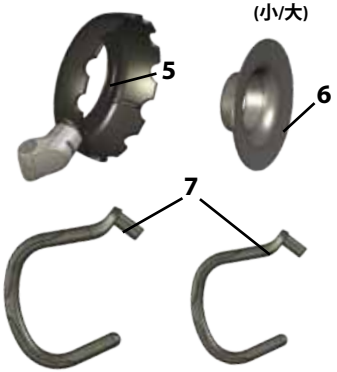

ヘッドセット
3 ヘッドセット
4 QD コネクタ

ネックバンドアセンブリ*
8 ネックバンド
9 ネックバンドリング



衣服用クリップ
10 名前タグ
11 透明カバー

*一部の Jabra BIZ 2400 モデルにのみ付属しています。アクセサリーとしてご注文いただくこともできます

ヘッドセットを電話機に接続：

- **電話機に適したアダプターコードにヘッドセットを差し込みます**
- **ハンドセットを電話機から引き抜きます***
- **アダプターコードをハンドセットポートに接続します**

*電話機にヘッドセットポートが搭載されている場合は、アダプターコードをヘッドセットポートに直接接続してください。

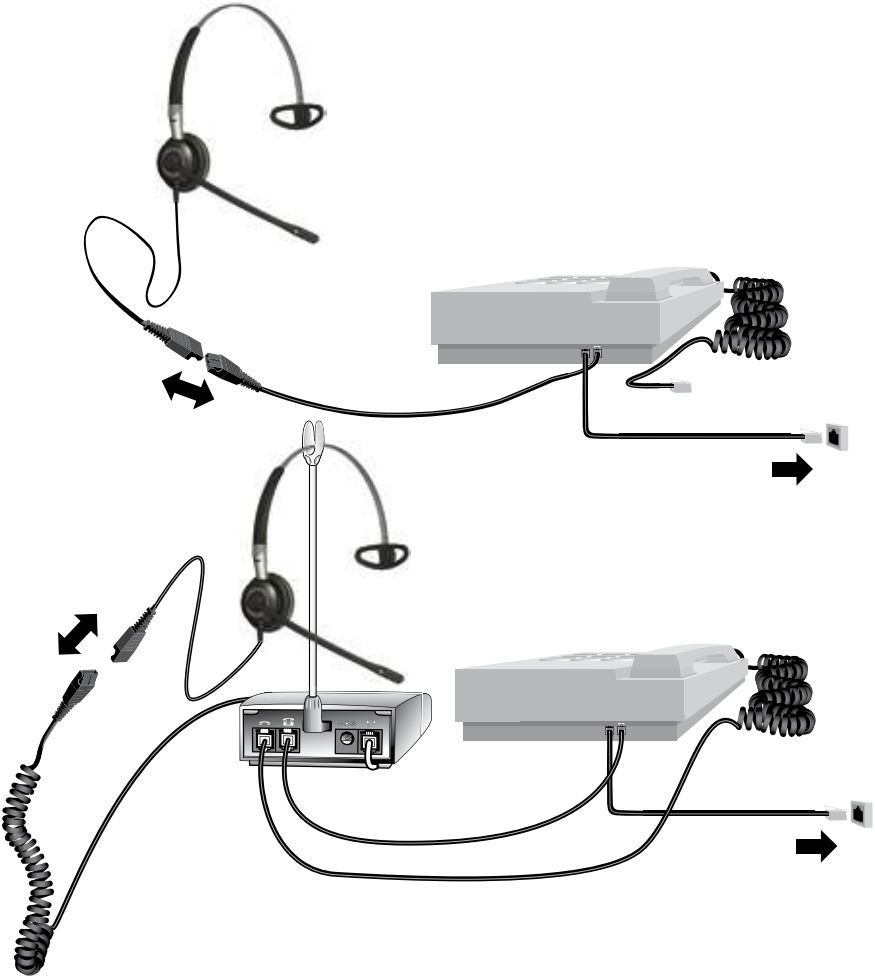

日本語

GN Netcom A/S の製品をお買い上げいただきありがとうございます。

GN Netcom A/S のすべての製品は厳しい品質基準に従って設計、製造されています。最小限のメンテナンスで何年間にもわたって故障なく使用することができます。

ヘッドバンドを使用してヘッドセットを装着

モノ Jabra BIZ™ 2400 モデルすべてに、ヘッドバンドが付属しています。ヘッドバンドを使用するには。



1

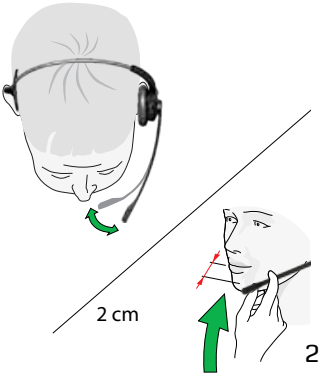

2

1. ヘッドバンドの装着方法

片側の耳の位置にヘッドバンドが、その反対側の耳の上部に T バーがくるようにヘッドバンドを頭に装着します。頭にピッタリとフィットするようにヘッドバンドを調整します。

2. マイクの位置決め方法

ヘッドセットを軸にしてマイクを回転させ、ブームアームを伸ばしたり縮めたりしてマイクが口から 2 cm 以内の位置にくるように調整します。



3

4

3. ブームアームの回転方法

ブームは 360º 回転します。

4. イヤークッションの取り付け方法

イヤークッションの凹部がヘッドセットイヤープレートの凸部に覆いかぶさるようにして、イヤークッションとヘッドセットイヤープレートを重ねます。クッションを回転させると、所定の位置に固定されます。



5



6

5. ヘッドバンドの取り外し方法

イヤークッションをイヤープレートからゆっくりと引き抜いて、取り外します。カチッという音がしてヘッドセットがヘッドバンドから外れるまで、内側の部分を親指で押します。

6. ヘッドバンドが取り付けられたヘッドバンドリングにヘッドセットを取り付ける方法

ヘッドバンドを片方の手で持ち、ヘッドセットをその反対側の手で持ちます。ヘッドセットケーブルの先端を下に向けたまま、ヘッドセットとヘッドバンドリングの外側を向かい合わせにします。カチッという音がして所定の位置に固定されるまで、ヘッドバンドリングにヘッドセットをゆっくりと力を入れて取り付けます。

イヤーフックを使用してヘッドセットを装着

一部の Jabra BIZ 2400 モデルには、大きさが異なる 2 つのイヤーフックが付属しています。どのモノモデルも、アクセサリーとしてイヤーフックをお求めになることができます。イヤーフックを使用するには以下のようにします。



1



2



3

1. イヤージェルの取り付け方法

イヤージェルとは、ヘッドセットを耳にピッタリとフィットさせるために使用するゴム製の丸い部品です。イヤージェルはイヤーフックリングの内側に取り付けます。ゆっくりと力を入れてイヤージェルを穴の中に取り付けます。カチッという音がしてヘッドセットがイヤーフックリングに取り付けられたら、イヤージェルは所定の位置に固定されます。

2. イヤーフックが取り付けられたイヤーフックリングにヘッドセットを取り付ける方法

イヤーフックリングを片方の手で持ち、ヘッドセットをその反対側の手で持ちます。イヤーフックリングの内側に「L」と「R」のマークが印刷されています。右耳に装着する場合はヘッドセットのケーブルを「R」マークに重ね、左耳に装着する場合は「L」マークに重ねます。カチッという音がして所定の位置に固定されるまで、イヤーフックリングにヘッドセットをゆっくりと力を入れて取り付けます。

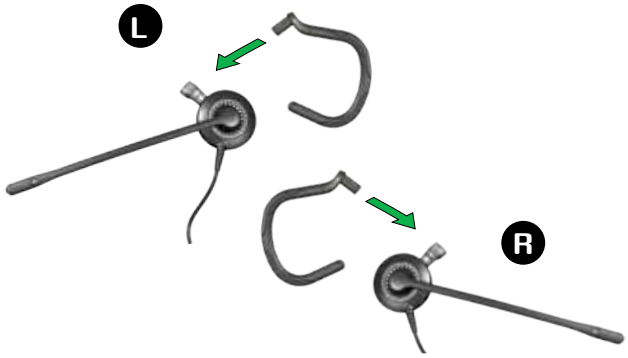

3

3. 左耳または右耳で使用する場合に合わせて、イヤーフックリングにイヤーフックを取り付ける方法

イヤーフックを使用して装着する場合には、イヤーフックとイヤーフックリングの 2 つの部品を使用します。イヤーフックの一方の端はピンになっていて、イヤーフックリングのループに力を入れて取り付けると、その位置に固定されます。

ヘッドセットを装着する場合は、イヤーフックを耳の後ろに回し、イヤーフックの開口部をあごの方向に下向きにします。どちらの耳にヘッドセットを装着するかを決めたら、それに合わせてイヤーフックとイヤーフックリングを組み立てます。

反対側の耳に変更する場合は、イヤーフックを上に引っ張ってループから取り外し、そのループの反対側に力を入れて取り付けます。次に、ヘッドセットをイヤーフックリングから取り外します。ケーブルが「L」または「R」 (ポイント 2 のように、選択した側の耳) の位置にくるようにヘッドセットを回転させてから、元どおりに取り付けます。



4


5


6

4. イヤーフックの装着方法

ヘッドセットを装着する場合は、イヤージェルが耳の中心部から外れないように注意して、イヤーフックを耳の後ろに覆いかぶせます。イヤーフックは、ピッタリとフィットするように大きさが異なる 2 つのものが付属しています。両方試してみて、自分にピッタリとフィットする方をお選びください。

5. マイクの位置決め方法

ヘッドセットを軸にしてマイクを回転させ、ブームアームを伸ばしたり縮めたりしてマイクが口から 2 cm 以内の位置にくるように調整します。

6. ブームアームの回転方法

ブームは 360º 回転します。

ネックバンドを使用してヘッドセットを装着

一部の Jabra BIZ 2400 モデルには、ネックバンドが付属しています。どのモノ Jabra BIZ 2400 も、アクセサリーとしてネックバンドをお求めになることができます。ネックバンドを使用するには



1

1. ネックバンドリングにヘッドセットを取り付ける方法

ネックバンドは左耳に装着する場合に合わせて組み立てることも、また右耳に装着する場合に合わせて組み立てることもできます。左耳または右耳のどちらにヘッドセットを装着するかを決めたら、それに合わせてネックバンドリングの位置を決めます。ネックバンドリングを片方の手で持ち、ヘッドセットをその反対側の手で持ちます。ヘッドセットケーブルの先端を下に向けたまま、ヘッドセットとネックバンドリングの外側を向かい合わせにします。カチッという音がして所定の位置に固定されるまで、ネックバンドリングにヘッドセットをゆっくりと力を入れて取り付けます。

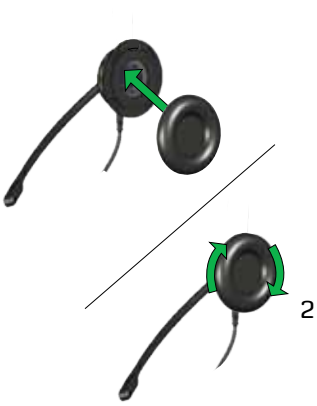

2

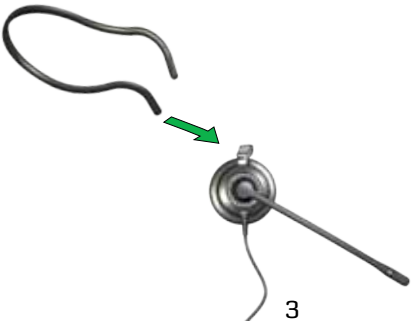

3

2. イヤークッションの取り付け方法

イヤークッションの凹部がイヤープレートの凸部に覆いかぶさるようにして、イヤークッションとネックバンドイヤープレートを向かい合わせにします。クッションを回転させると、所定の位置に固定されます (クッションの取り外しは、取り付けと同じ方法で可能です)。

3. ネックバンドリングにネックバンドを取り付ける方法

ネックバンドの左端または右端をネックバンドリングのループに差し込んで、ネックバンドを取り付けます。ネックバンドリングの内側には小さな凸部がありますが、その凸部とネックバンドの先端の凹部を重ねてください。



4


5


6

4. ネックバンドの装着方法

ネックバンドを装着する場合は、ネックバンドを首の後ろに回し、湾曲部分を右耳と左耳にかぶせ、イヤークッションを耳に当てます。

5. マイクの位置決め

ヘッドセットを軸にしてマイクを回転させ、ブームアームを伸ばしたり縮めたりしてマイクが口から 2 cm 以内の位置にくるように調整します。

6. ブームアームの回転方法

ブームは 360º 回転します。

デュオヘッドセットの装着

(デュオモデルのみ)

デュオバージョンの Jabra BIZ 2400 は、必ずヘッドバンドを使用して装着します。ヘッドセットを装着し、調整するには。

1

2

1. ヘッドバンドの長さ調整

ヘッドバンドの長さは、頭の大きさに合わせて調整できます。ヘッドセットがピッタリとフィットするように、ヘッドバンドの上の部分を押したり引っ張ったりします。

2. ヘッドセットの装着方法

普通のヘッドフォンと同じように、ヘッドバンドが頭の上にかぶさるように両側の耳にスピーカーを当てます。ヘッドセットは左耳に装着することも、また右耳に装着することもできます。必要に応じてブームアームを回転させるだけです。



3

4

3. マイクの位置決め方法

ヘッドセットを軸にしてマイクを回転させ、ブームアームを伸ばしたり縮めたりしてマイクが口から 2 cm 以内の位置にくるように調整します。

4. ブームアームの回転方法

ブームは 360º 回転します。

電話機や PC にヘッドセットを接続

ヘッドセットには Quick Disconnect (QD) コネクターが搭載されているので、GN Netcom A/S 製の QD コードとアダプターを取り付ければ、電話機や PC などさまざまな機器でハンドセットを使用できます。

ヘッドセットを QD アダプターに接続するには、そのコネクターをお使いのアダプターのコネクターに差し込みます。次にアダプターを電話機や PC に接続すると、ヘッドセットを使用できるようになります。

ヘッドセットは、通話中でも通話を終了せずにいつでも取り外すことができます。ヘッドセットを取り外す場合は、親指と人差し指で QD アダプターをつまんでコネクターを引き抜きます。必ずコネクターを引っ張ってください。コードは引っ張らないでください。

QD アダプターの詳細については、アダプターに付属の取扱説明書を参照するかまたは www.jabra.com をご覧ください。

お手入れ/お取り扱い方法

- ヘッドセットは濡らしたり、水に入れたりしないでください。
- ワイヤーは伸ばしたり、曲げたり、ねじったりしないでください。コネクターやワイヤーが磨耗し、音声が消えることがあります。
- マイクの穴は、ブームアームのいずれの側にある場合でも塞がないでください。Jabra BIZ 2400 の上位モデルでは、ブームの内側および外側の両方に小さな穴があります。この前方の穴にはノイズキャンセリング機能があり、余分なノイズがマイクに入らないようになっています。
- イヤークッションなどハンドセットの部品は、電子機器やプラスチック機器のふき掃除用の布を使用して清掃できます。部品は、自然乾燥させてから交換してください。当社から専用のティッシュをお求めになることができます。詳細については、お近くの GN Netcom A/S 代理店にお問い合わせください。イヤークッションは長期間使用すると、磨耗することがあります。当社から新品のイヤークッションをお求めになることができます。

製品の廃棄は、現地の基準と規制に従って行ってください。
www.jabra.com/weee

Jabra

A BRAND BY

GN Netcom

© 2012 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA

CE

www.jabra.com

32-00681 F